


PCE-COM(LPT)模块

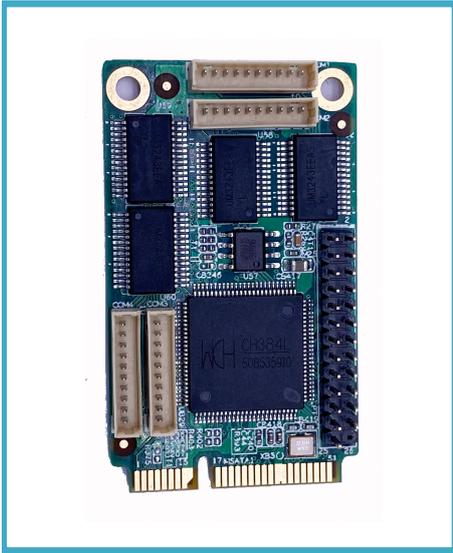

高性能Mini-Pcie转4串口1并口卡，支持带Mini-Pcie卡槽的主板扩展出4路高速COM-RS232接口和1路LPT并口，采用标准的Mini-Pcie全高板卡尺寸，方便带有mini-pcie槽的设备安装使用。

支持Windows 98/NT4.0/2000/XP/VISATA/7/8/8.1/10/ Server 2003-2016 32/64-bit, Linux,DOS等操作系统。

Enhanced ESD Specifications:

+15kV Human Body Model

+15kV IEC61000-4-2 Air Discharge

+8kV IEC61000-4-2 Contact Discharge

250 Kbps min. transmission rate (EB)

1000 Kbps min. transmission rate (EU)

Ideal for High Speed RS-232 Applications

功能参数:

型号: PCE-COM(LPT)

接口: 标准全高Mpcie插槽 (PCIE信号)。

供电方式: 采用Mini-Pcie接口3.3V供电。

COM通道数: 4*RS232接口可通过配线转标准DB9接口。

LPT通道数: 1*LPT接口可通过配线转标准DB25接口。

EMC等级: 防静电15kv 触点放电8KV (IEC61000-4-2), 纯工业用料, 可以在各种恶劣环境中只用。

安装方式: 标准全高Mini-Pcie插槽, 体积小, 方便安装。

工作温度: -40-75摄氏度


系统环境: 支持Windows 98/NT4.0/2000/XP/VISATA/7/8/8.1/10/ Server2003-201632/64-bit, Linux,DOS等操作系统



针脚定义:



管脚	信号名称
RS-232	
1	DCD
2	DSR
3	RXD
4	RTS
5	TXD
6	CTS
7	DTR
8	RI
9	GND
10	NC



管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	STB	2	AFD
3	PD0	4	ERR
5	PD1	6	INIT
7	PD2	8	SLIN
9	PD3	10	GND
11	PD4	12	GND
13	PD5	14	GND
15	PD6	16	GND
17	PD7	18	GND
19	ACK	20	GND
21	BUSY	22	GND
23	PE	24	GND
25	SLCT		

包装明细

Mpcie转COM (LPT) 模块*1, COM线*4, LPT线*1, 驱动请联系销售人员。

- 1、详细参数请登录灵江官网www.ling-jiang.com查询或联系相关销售员。
- 2、未经我公司相关授权, 不可自行拆机。
- 3、售后技术支持请拨0755-23448870转8016